


1. Electronic Safe Locks / Elektronische Tresorschlösser / Elektronische kluisloten

EM 1620

DirectDrive / DirectDrive / DirectDrive

- EN EM1620 3-point deadbolt lock with basic software
- DE EM1620 3-Punkt Sperrriegelschloss mit basic Software
- NL EM1620 3-punt deadbolt slot met basic software

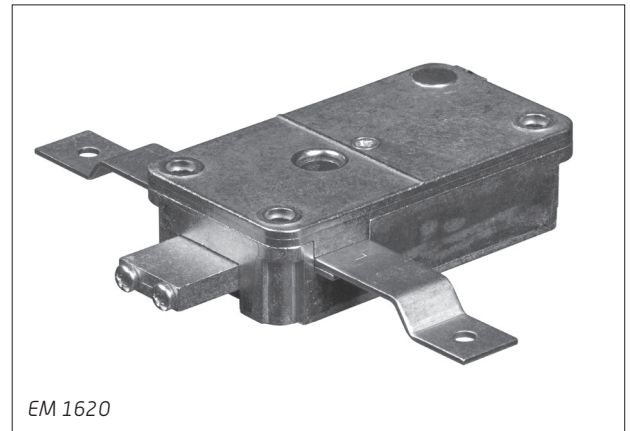

EM 1620

TO BE COMBINED WITH / KOMBINIERBAR MIT / TE COMBINEREN MET

EN	The EM1620 can be combined with the following entries:	<ul style="list-style-type: none"> EC10xx EK50xx
DE	EM1620 ist kombinierbar mit folgenden Eingabeeinheiten:	<p>A separate pull handle or handle is required for combination with the keyboards listed below:</p> <ul style="list-style-type: none"> AL20xx AL30xx DE20xx DT2006 Echo ST40xx
NL	De EM1620 is te combineren met de volgende toetsenborden:	

CERTIFICATES / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICERINGEN

VdS	Klasse 2	
EN 1300	Class B	
ECB-S	Class B	
IMP	Klasa wyrobu –B–	


MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH

EM1620		
EN	Opening	Manually
	Locking	Manually
	Blocking element	Motor
	Mounting dimensions	Not standard
	Possible mounting positions	4
DE	Öffnen	Manuell
	Schliessen	Manuell
	Blockierung	Motor
	Befestigungsmaße	Kein Standard
	Mögliche Einbaulagen	4
NL	Openen	Handmatig
	Sluiten	Handmatig
	Blokkeer element	Motor
	Bevestigingsmaten	Niet standaard
	Modelijke montageposities	4

Technical information / Technische Informationen / Technische informatie

EM 1620

DirectDrive / DirectDrive / DirectDrive

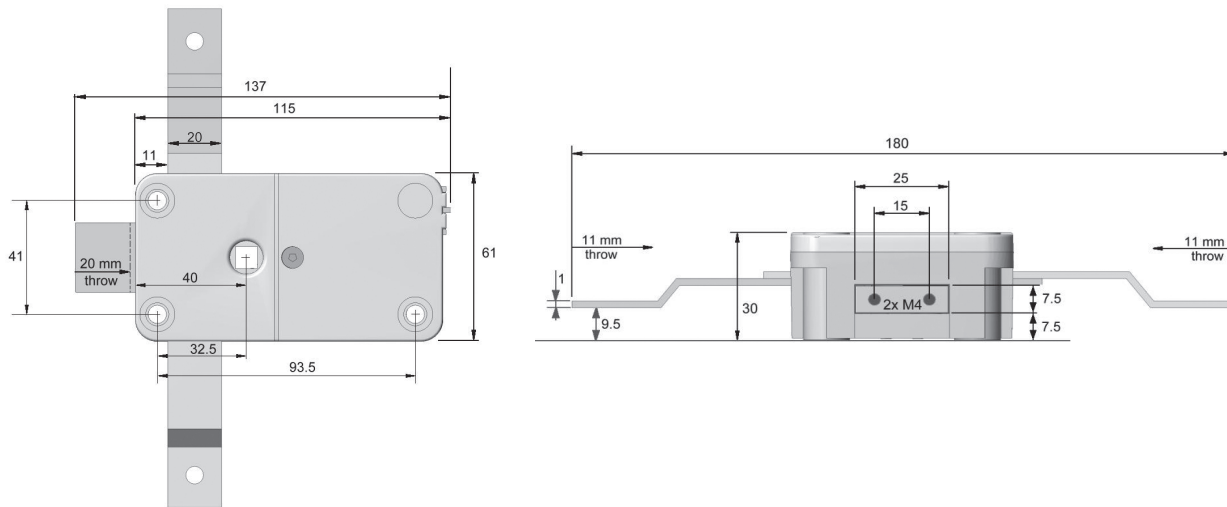

EN For 8x8 mm square spindle (□)

DE Für 8x8 mm Vierkantspindel (□)

NL Voor 8x8 mm vierkante spindel (□)

ELECTRONICS / ELEKTRONIK / ELEKTRONISCH

EN	Power supply		9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery
	Software	Codes	2 (6 digits)
		Manager Codes	1
		User Codes	1
		Battery low signal	Yes
		Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes
		Time delay	Yes
DE	Stromversorgung		9V Alkaline Duracell Procell- oder Energizer Batterie
	Software	Öffnungscodes	2 (6-stellig)
		Managercodes	1
		Benutzercodes	1
		Signal Batterie schwach	Ja
		Manipulationssperre	5 Minuten Sperre nach 4 Falscheingaben
		Öffnungsverzögerung	Ja
NL	Stroomvoorziening		9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer batterij
	Software	Codes	2 (6 digits)
		Managercodes	1
		Gebruikers codes	1
		Signaal zwakke batterij	Ja
		Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode
		Openingsvertraging	Ja

2025.01 Errors and modifications reserved / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Fouten en wijzigingen voorbehouden.